



ЛЕД ДЕКО III



LED

IP20


220В






Артикул	Найменування	Потужність, Вт	Світловий потік, лм	Кут розсіювання, град.	T _c , K
07035111	ЛЕД ДЕКО LR-3x27Вт/840-100 S36 BL 11 SP100	81	10000	36	4000
07035211	ЛЕД ДЕКО LR-3x27Вт/840-100 S36 WH 11 SP100	81	10000	36	4000
07035311	ЛЕД ДЕКО LR-3x27Вт/840-100 S24 BL 11 SP100	81	10000	24	4000
07035411	ЛЕД ДЕКО LR-3x27Вт/840-100 S24 WH 11 SP100	81	10000	24	4000
07035511	ЛЕД ДЕКО LR-3x27Вт/840-100 S15 BL 11 SP100	81	10000	15	4000
07035611	ЛЕД ДЕКО LR-3x27Вт/840-100 S15 WH 11 SP100	81	10000	15	4000
07035711	ЛЕД ДЕКО LR-3x30Вт/840-112 S36 BL 11 SP100	90	11200	36	4000
07035811	ЛЕД ДЕКО LR-3x30Вт/840-112 S36 WH 11 SP100	90	11200	36	4000
07035911	ЛЕД ДЕКО LR-3x30Вт/840-112 S24 BL 11 SP100	90	11200	24	4000
07036011	ЛЕД ДЕКО LR-3x30Вт/840-112 S24 WH 11 SP100	90	11200	24	4000
07036111	ЛЕД ДЕКО LR-3x30Вт/840-112 S15 BL 11 SP100	90	11200	15	4000
07036211	ЛЕД ДЕКО LR-3x30Вт/840-112 S15 WH 11 SP100	90	11200	15	4000

СПЕЦИФІКАЦІЯ

Призначення офісні та інші адміністративні, торгові, навчальні, лікувальні приміщення, зали очікування аеропортів та вокзалів, готелі, холи, коридори тощо		Драйвер	VS Lighting Solutions
Клас енергоефективності	A++	Опції	інші потужності (на замовлення)
Середній термін служби, год. L80B10	56 000	Частота, Гц	50/60
Індекс кольоропередачі (CRI)	≥80	Номінальна напруга живлення, В	220 AC
Ступінь захисту (IP)	IP20	Робоча напруга живлення, В	198–264 AC
Група ризику RG	1	Термін служби драйвера, год.	100 000
Коефіцієнт потужності K _p	>0,95	Клас захисту від ураження ел. струмом	II
Коефіцієнт пульсацій, %	<1	Діапазон робочих температур, °C	від -5 до +40
Матеріал	корпус – литий під тиском алюміній (порошкове фарбування), відбивач – алюміній	Монтаж	підвісний
Колір корпусу	BL – чорний WH – білий	Гарантія, роки	5
LED компоненти	VS Lighting Solutions		

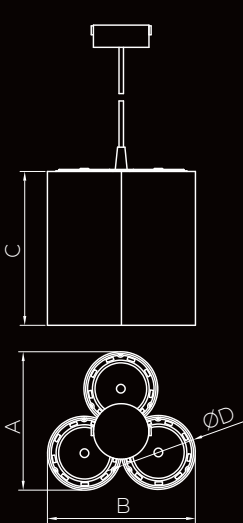

Модель	Розміри, мм				Маса, кг
	A	B	C	ØD	
ЛЕД ДЕКО LR	187	200	205	100	3,1

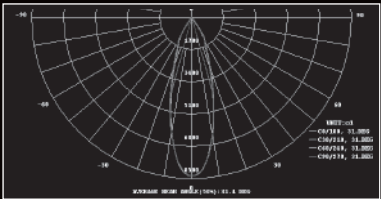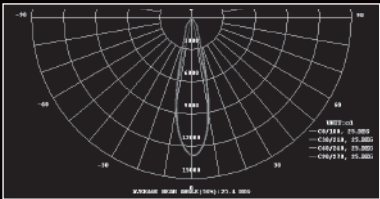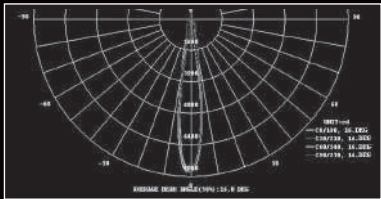



ЛЕД ДЕКО SP100



ЛЮМЕН

LED

IP20

220В




Артикул	Найменування	Потужність, Вт	Світловий потік, лм	Кут розсіювання, град.	T _c , К
07066911	ЛЕД ДЕКО LR-13Вт/830-17 S36 BL 11 SP100	13	1700	36	3000
07067011	ЛЕД ДЕКО LR-13Вт/830-17 S36 WH 11 SP100	13	1700	36	3000
07058811	ЛЕД ДЕКО LR-13Вт/830-17 S60 BL 11 SP100	13	1700	60	3000
07062911	ЛЕД ДЕКО LR-13Вт/830-17 S60 WH 11 SP100	13	1700	60	3000
07042011	ЛЕД ДЕКО LR-13Вт/840-17 S36 BL 11 SP100	13	1700	36	4000
07067111	ЛЕД ДЕКО LR-13Вт/840-17 S36 WH 11 SP100	13	1700	36	4000
07041811	ЛЕД ДЕКО LR-13Вт/840-17 S60 BL 11 SP100	13	1700	60	4000
07042811	ЛЕД ДЕКО LR-13Вт/840-17 S60 WH 11 SP100	13	1700	60	4000
07067211	ЛЕД ДЕКО LR-19Вт/830-24 S36 BL 11 SP100	19	2400	36	3000
07067311	ЛЕД ДЕКО LR-19Вт/830-24 S36 WH 11 SP100	19	2400	36	3000
07067411	ЛЕД ДЕКО LR-19Вт/830-24 S60 BL 11 SP100	19	2400	60	3000
07067511	ЛЕД ДЕКО LR-19Вт/830-24 S60 WH 11 SP100	19	2400	60	3000
07067611	ЛЕД ДЕКО LR-19Вт/840-25 S36 BL 11 SP100	19	2500	36	4000
07067711	ЛЕД ДЕКО LR-19Вт/840-25 S36 WH 11 SP100	19	2500	36	4000
07064111	ЛЕД ДЕКО LR-19Вт/840-25 S60 BL 11 SP100	19	2500	60	4000
07063811	ЛЕД ДЕКО LR-19Вт/840-25 S60 WH 11 SP100	19	2500	60	4000
07030411	ЛЕД ДЕКО LR-25Вт/830-32 S36 BL 11 SP100	25	3200	36	3000
07067811	ЛЕД ДЕКО LR-25Вт/830-32 S36 WH 11 SP100	25	3200	36	3000
07067911	ЛЕД ДЕКО LR-25Вт/830-32 S60 BL 11 SP100	25	3200	60	3000
07068011	ЛЕД ДЕКО LR-25Вт/830-32 S60 WH 11 SP100	25	3200	60	3000
07030511	ЛЕД ДЕКО LR-25Вт/840-34 S36 BL 11 SP100	25	3400	36	4000
07036311	ЛЕД ДЕКО LR-25Вт/840-34 S36 WH 11 SP100	25	3400	36	4000
07068111	ЛЕД ДЕКО LR-25Вт/840-34 S60 BL 11 SP100	25	3400	60	4000
07068211	ЛЕД ДЕКО LR-25Вт/840-34 S60 WH 11 SP100	25	3400	60	4000
07068311	ЛЕД ДЕКО LR-27Вт/830-33 S36 BL 11 SP100	27	3300	36	3000
07068411	ЛЕД ДЕКО LR-27Вт/830-33 S36 WH 11 SP100	27	3300	36	3000
07065111	ЛЕД ДЕКО LR-27Вт/830-33 S60 BL 11 SP100	27	3300	60	3000
07068511	ЛЕД ДЕКО LR-27Вт/830-33 S60 WH 11 SP100	27	3300	60	3000
07068611	ЛЕД ДЕКО LR-27Вт/840-35 S36 BL 11 SP100	27	3500	36	4000
07068711	ЛЕД ДЕКО LR-27Вт/840-35 S36 WH 11 SP100	27	3500	36	4000
07053311	ЛЕД ДЕКО LR-27Вт/840-35 S60 BL 11 SP100	27	3500	60	4000
07068811	ЛЕД ДЕКО LR-27Вт/840-35 S60 WH 11 SP100	27	3500	60	4000
07068911	ЛЕД ДЕКО LR-31Вт/830-37 S36 BL 11 SP100	31	3700	36	3000
07069011	ЛЕД ДЕКО LR-31Вт/830-37 S36 WH 11 SP100	31	3700	36	3000
07069111	ЛЕД ДЕКО LR-31Вт/830-37 S60 BL 11 SP100	31	3700	60	3000
07069211	ЛЕД ДЕКО LR-31Вт/830-37 S60 WH 11 SP100	31	3700	60	3000
07069311	ЛЕД ДЕКО LR-31Вт/840-38 S36 BL 11 SP100	31	3800	36	4000
07042711	ЛЕД ДЕКО LR-31Вт/840-38 S36 WH 11 SP100	31	3800	36	4000
07039811	ЛЕД ДЕКО LR-31Вт/840-38 S60 BL 11 SP100	31	3800	60	4000
07069411	ЛЕД ДЕКО LR-31Вт/840-38 S60 WH 11 SP100	31	3800	60	4000
07037611	ЛЕД ДЕКО LR-35Вт/830-40 S36 BL 11 SP100	35	4000	36	3000
07069511	ЛЕД ДЕКО LR-35Вт/830-40 S36 WH 11 SP100	35	4000	36	3000


Артикул	Найменування	Потужність, Вт	Світловий потік, лм	Кут розсіювання, град.	T _c , K
07038011	ЛЕД ДЕКО LR-35Вт/830-40 S60 BL 11 SP100	35	4000	60	3000
07069611	ЛЕД ДЕКО LR-35Вт/830-40 S60 WH 11 SP100	35	4000	60	3000
07069711	ЛЕД ДЕКО LR-35Вт/840-43 S36 BL 11 SP100	35	4300	36	4000
07069811	ЛЕД ДЕКО LR-35Вт/840-43 S36 WH 11 SP100	35	4300	36	4000
07069911	ЛЕД ДЕКО LR-35Вт/840-43 S60 BL 11 SP100	35	4300	60	4000
07070011	ЛЕД ДЕКО LR-35Вт/840-43 S60 WH 11 SP100	35	4300	60	4000

СПЕЦИФІКАЦІЯ

Призначення офісні та інші адміністративні, торгові, навчальні, лікувальні приміщення, зали очікування аеропортів та вокзалів, готелі, холи, коридори тощо		Драйвер	VS Lighting Solutions
Клас енергоефективності	A++	Опції	інші потужності (на замовлення)
Середній термін служби, год. L80B10	56 000	Частота, Гц	50/60
Індекс кольоропередачі (CRI)	≥80	Номинальна напруга живлення, В	220 AC
Ступінь захисту (IP)	IP20	Робоча напруга живлення, В	198–264 AC
Група ризику RG	1	Термін служби драйвера, год.	100 000
Коефіцієнт потужності K _p	>0,95	Клас захисту від ураження ел. струмом	II
Коефіцієнт пульсацій, %	<1	Діапазон робочих температур, °C	від -5 до +40
Матеріал	корпус – литий під тиском алюміній (порошкове фарбування), відбивач – алюміній	Монтаж	підвісний; на шинопровід (опція)
Колір корпусу	BL – чорний WH – білий	Гарантія, роки	5
LED компоненти	VS Lighting Solutions		

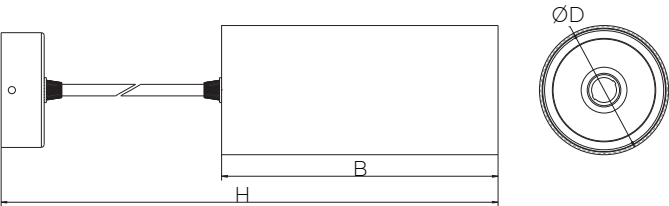

Модель	Розміри, мм			Маса, кг
	ØD	B	H	
ЛЕД ДЕКО SP100	100	210	1500	1,2

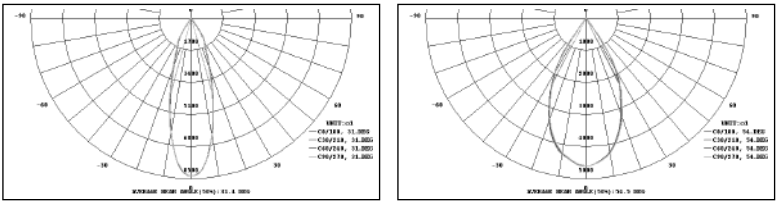



ЛЕД ДЕКО GD19



ЛЮМЕН

LED

IP20

220В




Артикул	Найменування	Потужність, Вт	Світловий потік, лм	Кут розсіювання, град.	T _c , К
07070811	ЛЕД ДЕКО LR-13Вт/830-17 S15 BL 11 GD19	13	1700	15	3000
07070911	ЛЕД ДЕКО LR-13Вт/830-17 S15 WH 11 GD19	13	1700	15	3000
07070111	ЛЕД ДЕКО LR-13Вт/830-17 S36 BL 11 GD19	13	1700	36	3000
07071011	ЛЕД ДЕКО LR-13Вт/830-17 S36 WH 11 GD19	13	1700	36	3000
07071111	ЛЕД ДЕКО LR-13Вт/830-17 S60 BL 11 GD19	13	1700	60	3000
07071211	ЛЕД ДЕКО LR-13Вт/830-17 S60 WH 11 GD19	13	1700	60	3000
07071311	ЛЕД ДЕКО LR-13Вт/840-18 S15 BL 11 GD19	13	1800	15	4000
07071411	ЛЕД ДЕКО LR-13Вт/840-18 S15 WH 11 GD19	13	1800	15	4000
07070211	ЛЕД ДЕКО LR-13Вт/840-18 S36 BL 11 GD19	13	1800	36	4000
07071511	ЛЕД ДЕКО LR-13Вт/840-18 S36 WH 11 GD19	13	1800	36	4000
07071611	ЛЕД ДЕКО LR-13Вт/840-18 S60 BL 11 GD19	13	1800	60	4000
07071711	ЛЕД ДЕКО LR-13Вт/840-18 S60 WH 11 GD19	13	1800	60	4000
07071811	ЛЕД ДЕКО LR-19Вт/830-23 S15 BL 11 GD19	19	2300	15	3000
07071911	ЛЕД ДЕКО LR-19Вт/830-23 S15 WH 11 GD19	19	2300	15	3000
07072011	ЛЕД ДЕКО LR-19Вт/830-23 S36 BL 11 GD19	19	2300	36	3000
07072111	ЛЕД ДЕКО LR-19Вт/830-23 S36 WH 11 GD19	19	2300	36	3000
07072211	ЛЕД ДЕКО LR-19Вт/830-23 S60 BL 11 GD19	19	2300	60	3000
07072311	ЛЕД ДЕКО LR-19Вт/830-23 S60 WH 11 GD19	19	2300	60	3000
07072411	ЛЕД ДЕКО LR-19Вт/840-24 S15 BL 11 GD19	19	2400	15	4000
07072511	ЛЕД ДЕКО LR-19Вт/840-24 S15 WH 11 GD19	19	2400	15	4000
07072611	ЛЕД ДЕКО LR-19Вт/840-24 S36 BL 11 GD19	19	2400	36	4000
07072711	ЛЕД ДЕКО LR-19Вт/840-24 S36 WH 11 GD19	19	2400	36	4000
07072811	ЛЕД ДЕКО LR-19Вт/840-24 S60 BL 11 GD19	19	2400	60	4000
07072911	ЛЕД ДЕКО LR-19Вт/840-24 S60 WH 11 GD19	19	2400	60	4000
07073011	ЛЕД ДЕКО LR-25Вт/830-29 S15 BL 11 GD19	25	2900	15	3000
07073111	ЛЕД ДЕКО LR-25Вт/830-29 S15 WH 11 GD19	25	2900	15	3000
07073211	ЛЕД ДЕКО LR-25Вт/830-29 S36 BL 11 GD19	25	2900	36	3000
07073311	ЛЕД ДЕКО LR-25Вт/830-29 S36 WH 11 GD19	25	2900	36	3000
07073411	ЛЕД ДЕКО LR-25Вт/830-29 S60 BL 11 GD19	25	2900	60	3000
07073511	ЛЕД ДЕКО LR-25Вт/830-29 S60 WH 11 GD19	25	2900	60	3000
07073611	ЛЕД ДЕКО LR-25Вт/840-30 S15 BL 11 GD19	25	3000	15	4000
07073711	ЛЕД ДЕКО LR-25Вт/840-30 S15 WH 11 GD19	25	3000	15	4000
07073811	ЛЕД ДЕКО LR-25Вт/840-30 S36 BL 11 GD19	25	3000	36	4000
07073911	ЛЕД ДЕКО LR-25Вт/840-30 S36 WH 11 GD19	25	3000	36	4000
07074011	ЛЕД ДЕКО LR-25Вт/840-30 S60 BL 11 GD19	25	3000	60	4000
07074111	ЛЕД ДЕКО LR-25Вт/840-30 S60 WH 11 GD19	25	3000	60	4000
07074211	ЛЕД ДЕКО LR-27Вт/830-31 S15 BL 11 GD19	27	3100	15	3000
07074311	ЛЕД ДЕКО LR-27Вт/830-31 S15 WH 11 GD19	27	3100	15	3000
07074411	ЛЕД ДЕКО LR-27Вт/830-31 S36 BL 11 GD19	27	3100	36	3000
07074511	ЛЕД ДЕКО LR-27Вт/830-31 S36 WH 11 GD19	27	3100	36	3000
07074611	ЛЕД ДЕКО LR-27Вт/830-31 S60 BL 11 GD19	27	3100	60	3000
07074711	ЛЕД ДЕКО LR-27Вт/830-31 S60 WH 11 GD19	27	3100	60	3000

Артикул	Найменування	Потужність, Вт	Світловий потік, лм	Кут розсіювання, град.	T _c , K
07074811	ЛЕД ДЕКО LR-27Вт/840-32 S15 BL 11 GD19	27	3200	15	4000
07074911	ЛЕД ДЕКО LR-27Вт/840-32 S15 WH 11 GD19	27	3200	15	4000
07075011	ЛЕД ДЕКО LR-27Вт/840-32 S36 BL 11 GD19	27	3200	36	4000
07075111	ЛЕД ДЕКО LR-27Вт/840-32 S36 WH 11 GD19	27	3200	36	4000
07075211	ЛЕД ДЕКО LR-27Вт/840-32 S60 BL 11 GD19	27	3200	60	4000
07075311	ЛЕД ДЕКО LR-27Вт/840-32 S60 WH 11 GD19	27	3200	60	4000

СПЕЦИФІКАЦІЯ

Призначення офісні та інші адміністративні, торгові, навчальні, лікувальні приміщення, зали очікування аеропортів та вокзалів, готелі, холи, коридори тощо		Драйвер	VS Lighting Solutions
Клас енергоефективності	A++	Опції	інші потужності (на замовлення)
Середній термін служби, год.	56 000	Частота, Гц	50/60
Індекс кольоропередачі (CRI)	≥80	Номинальна напруга живлення, В	220 AC
Ступінь захисту (IP)	IP20	Робоча напруга живлення, В	198–264 AC
Група ризику RG	1	Термін служби драйвера, год.	100 000
Коефіцієнт потужності K_p	>0,95	Клас захисту від ураження ел. струмом	II
Коефіцієнт пульсацій, %	<1	Діапазон робочих температур, °C	від -5 до +40
Матеріал	корпус – литий під тиском алюміній (порошкове фарбування), відбивач – алюміній	Монтаж	підвісний; на шинопровід (опція)
Колір корпусу	BL – чорний WH – білий	Гарантія, роки	5
LED компоненти	VS Lighting Solutions		



Модель	Розміри, мм					Маса, кг
	ØD1	ØD2	B	H1	H2	
ЛЕД ДЕКО GD19	61	120	357	200	50	0,7

